

## Notice de pose :

Nettoyer le support sur lequel vous allez apposer le sticker mural.

Le sticker mural doit être posé sur une surface propre, lisse et sèche. Le substrat tel que peinture fraîchement peinte, plâtre non peint, béton ne convient pas. Toute surface humide ne convient pas.


Retirer le sticker et le film transfert du support siliconé (dorsal).  
Pour les grands stickers, veuillez retirer ¼ du support siliconé.



Avec un chiffon propre et sec ou la main, appliquer et appuyer légèrement le sticker sur le substrat. Positionner le sticker correctement. Si besoin, vous pouvez repositionner le sticker sur le substrat.



Retirer au fur et à mesure le support siliconé tout en appuyant légèrement le sticker sur le substrat.

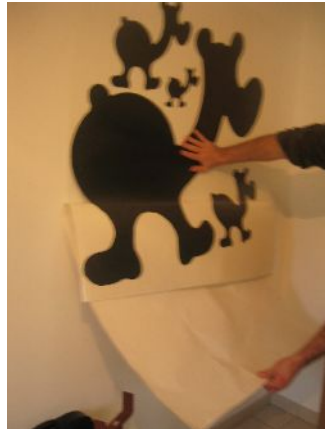

Chasser en même temps l'air entre le sticker et le substrat avec si nécessaire une raclette type caoutchouc pour nettoyer les vitres ou chiffon sec pour les stickers imprimés.



Enlever ensuite le film transfert au fur et à mesure tout en vérifiant que les stickers sont bien apposés sur le substrat



Pour les stickers tableaux noirs, s'il y a une légère trace noire sur le support, la trace noire produite peut être enlevée avec de l'eau et une éponge, ou un chiffon humide.



Le sticker mural peut être enlevé sans laisser de traces sur le support. Si le support est un papier peint ou une peinture de moindre qualité, il se peut que le sticker laisse quelques traces sur le support

Les stickers papiers ne sont pas lavables à l'eau tandis que les tableaux films noirs ou designs films blancs le sont.

Une fois posé, il est déconseillé de les décoller et les apposer sur une autre surface. Creativlabels-version 0-3/1/2008